



Baxtran

Reaching your progress



IDEAL

DISEÑADA PARA PESAJE
DE PAQUETERÍA



El indicador LCD con
batería de litio interna,
permite un uso intensivo
de 8 horas continuas.

TOPG-i

BÁSCULA MONOCÉLULA PORTÁTIL



PCS



CHECK



RS232



RS232



BAT INT



AC/DC



IP65



VERIF

Báscula de mesa y suelo, con una amplia variedad de
tamaños y acabados.

www.baxtran.com

<https://www.baxtran.com/es/basculas/monocelula.html>

ES

YouTube





GI400 LCD
BAT LI ION

CÉLULAS DE
CARGA



V1
Protección IP65


ESTRUCTURA
TUBULAR EN ACERO PINTADO

CARACTERÍSTICAS: v1-v2-v3

- Plataforma monocélula + columna en acero inoxidable + visor GI400 LCD o GI400i LCD LI ION según versión.
- Válida para metrología legal.
 - Células de carga con certificado de ensayo OIML R-60 C3.
 - Tres versiones diferentes:
 - TOPG (V1)** Estructura tubular en acero pintado, plato en acero inoxidable y célula en aluminio IP65 con visor GI400 LCD BAT LI ION
 - TOPGi (V2)** Estructura tubular en acero inoxidable, plato en acero inoxidable y célula en aluminio con protección de goma IP68. Con visor GI400i LCD BAT LI ION
 - TOPGi (V3)** Estructura tubular en acero inoxidable, plato en acero inoxidable y célula en acero inoxidable, IP68. Con GI400i LCD BAT LI ION
 - Pies regulables en altura.
 - Modelos de indicadores GI400i LCD BAT LI ION -GI400 LCD BAT LI ION.
 - Protección IP según la versión de modelo:
 - V1** + GI400 LCD BAT LI ION: Protección IP65. **TOPG**
 - V2-V3** + GI400iLCD BAT LI ION: Protección IP65. **TOPGi**
 - Incluye soporte mural inclinable.
 - Cargador de batería AC/DC 100-240 Vac 50-60 Hz
 - Batería interna Li-ion recargable 7,2 V/ 2.6 Ah. 8 horas de autonomía en uso intensivo.
 - Incluye de serie 2 salidas RS232.
 - Monorango, multirango o multiintervalo.
 - Unidades: kg
 - Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IV.
 - Certificación CE.

- ### FUNCIONES:
- Acumulación de peso: automático / manual
 - Función 1/10 de la división de verificación. Visualización durante unos segundos.
 - Totalización por pantalla.
 - Checkweighing y establecimiento de peso target.
 - Tara y pretara manual.
 - Reposición de cero.
 - Función cuenta piezas.
 - Bruto/Neto.

- ### IMPRESIÓN:
- Programación de 3 cabeceras (desde PC), código, total.
 - Idiomas para impresión (español, francés, portugués, italiano, inglés).

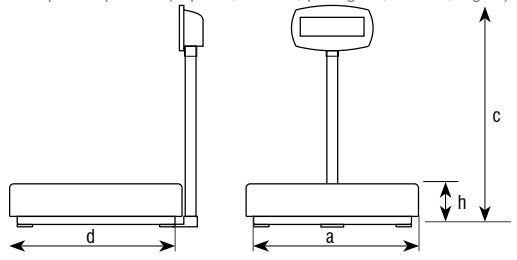

Dimensiones axb (mm)	ABS	INOX	h(min.)	h(max.)
335 x 305	530	507	127	140
550 x 420	933	910	140	155
650 x 500	933	910	185	195

TOPG V1							HOMOLOGACIÓN 		CERTIFICACIONES	
Dimensiones	Capacidad (kg)	Precisión (g)	Precisión (g) 	Dimensiones de embalaje (mm)	Peso de embalaje (kg)	#Código	€	#Código	€	ENAC
335 x 305	30	5	10	660 x 410 x 130	8	261037		261055		Código # €
335 x 305	60	10	20	660 x 410 x 130	8	261038		261056		900001
550 x 420	60	10	20	1000 x 550 x 160	15	261039		261057		900001
550 x 420	150	20	50	1000 x 550 x 160	15	261073		261058		900002
650 x 500	150	20	50	1085 x 630 x 160	25	261041		261059		900002
650 x 500	300	50	100	1085 x 630 x 160	25	261042		261060		900002

GI400i LCD
BAT LI ION

CÉLULAS DE
CARGA



IP68

V3

Células en acero
inoxidable, IP68

CÉLULAS DE
CARGA



IP68

V2

Células con
protección de
goma P68

ESTRUCTURA

TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE

TOPG V2

Dimensiones	Capacidad (kg)	Precisión (g)	Precisión (g) 	Dimensiones de embalaje (mm)	Peso de embalaje (kg)	#Código
335 x 305	30	5	10	660 x 410 x 130	8	261043
335 x 305	60	10	20	660 x 410 x 130	8	261044
550 x 420	60	10	20	1000 x 550 x 160	15	261045
550 x 420	150	20	50	1000 x 550 x 160	15	261046
650 x 500	150	20	50	1085 x 630 x 160	25	261047
650 x 500	300	50	100	1085 x 630 x 160	25	261048

HOMOLOGACIÓN

#Código

261061

261062

261063

261064

261065

261066

CERTIFICACIONES

ENAC

Código #

900001

900001

900001

900002

900002

900002

TOPG V3

	Dimensiones	Capacidad (kg)	Precisión (g)	Precisión (g) 	Dimensiones de embalaje (mm)	Peso de embalaje (kg)	#Código
	335 x 305	30	5	10	660 x 410 x 130	8	261049
	335 x 305	60	10	20	660 x 410 x 130	8	261050
	550 x 420	60	10	20	1000 x 550 x 160	15	261051
	550 x 420	150	20	50	1000 x 550 x 160	15	261074
	650 x 500	150	20	50	1085 x 630 x 160	25	261053
	650 x 500	300	50	100	1085 x 630 x 160	25	261054

HOMOLOGACIÓN

#Código

261067

261068

261069

261070

261071

261072

CERTIFICACIONES

ENAC

Código #

900001

900001

900001

900002

900002

900002



PCS



CHECK



RS232



RS232



BAT INT



AC/DC



IP65



VERIF



GI400 LCD BAT LI ION

GI400i LCD BAT LI ION



UTILIZACIÓN INTENSIVO

El indicador LCD con batería de litio interna, permite un uso intensivo de 8 horas continuas.

DEFINE UN TARGET Y DOS MÁRGENES: SUPERIOR E INFERIOR



límite inferior



target: ok



límite superior



alarma visual



IDEAL BÁSCULA DE MESA Y SUELO

Báscula monocélula:

- Báscula monocélula destinada al control de peso de embalajes, bolsas, mezclas de pintura, envases y animales.
- Básculas monocélulas en diferentes versiones: totalmente en acero inoxidable o mixta, con estructura pintado y plato inoxidable, para ambientes de trabajo exigentes.
- Diferentes protecciones IP de células y de indicadores.

3 VERSIONES

CON MÚLTIPLES DIMENSIONES.