

Báscula monocélula

Báscula monocelular para el control de peso de cajas de fruta, sacos, mezclas de pintura, paquetería y animales



CARACTERÍSTICAS:


- Plataforma de estructura tubular en acero pintado, con plato en acero inoxidable y columna en acero inoxidable.
- Célula en aluminio con protección IP65.
- Columna con base de fijación de acero pintado (modelo P447 mm).
- 4 pies regulables en altura hasta un aumento de 13 mm.
- Longitud cable plataforma-visor: 1200 mm (hasta 1370 mm, según modelo).
- Certificación CE.
- Homologación a 3000 divisiones OIML clase III.
- Indicador en ABS, modelo BR16.
- Protección IP54.
- Teclado impermeable con 6 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- Pantalla LCD retroiluminada de gran dimensión con 6 dígitos de 40 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Soporte ABS para columna.
- Incluye orificios de anclaje mural.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 240Vac 50Hz.
- Batería recargable 6V/4Ah.
- Duración batería con retroiluminación activada: 80 horas aprox.
- Duración batería con retroiluminación desactivada: 320 horas aprox.
- Unidades kg o t o g (a escoger en el momento de pedido).
- Rango unitario/ Multi rango (a escoger en el momento de pedido).
- Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).

FUNCIONES:

- Acumulación (Solo fuera de metrología legal)
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- Gravedad configurable (sin metrología legal)
- Bruto/Neto
- Tara



Indicador BR16

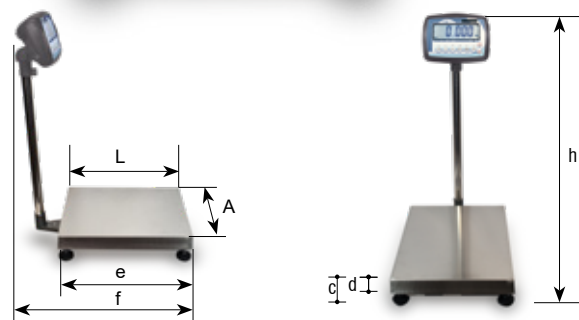

Código #	Plato AxL (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	n Divisiones	Dimensiones emb.	Peso emb.	Certificaciones		Dimensiones (mm)					
							Homologación M	ENAC		c	d	e	f	h
								Código #	Código #					
260659	350x450	30	10	15000	840x505x175	12	900018	900001	115	56	576	666	670	
260660	350x450	60	20	12000	840x505x175	12	900018	900001	115	56	576	666	670	
260661	350x450	150	50	15000	840x505x175	12	900019	900002	115	56	576	666	670	
260662	400x500	60	20	12000	883x520x175	13	900018	900001	115	56	626	716	870	
260663	400x500	150	50	15000	883x520x175	13	900019	900002	115	56	626	716	870	
260664	400x500	300	100	15000	883x520x175	13	900019	900002	115	56	626	716	870	
260665	500x600	150	50	15000	980x620x190	19	900019	900002	130	66	716	806	870	
260666	500x600	300	100	15000	980x620x190	19	900019	900002	130	66	716	806	870	
260667	600x800	300	100	15000	1200x745x190	31	900019	900002	150	82	916	1006	870	
260668	600x800	600	200	12000	1200x745x190	31	900020	900003	150	82	916	1006	870	

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
910034	Impresora IMP27
910035	Impresora IMP28
260469	Repetidor RPT80A de 80 mm
910016	Adaptador de soporte columna a pared
TMN232	Salida RS232