

# STC



## Gancho STC

Gancho pesador manejable adaptado a ambientes polvorientos con capacidades de 1000 kg a 5000 kg

### Características:

- Carcasa en fundición de aluminio a presión.
- Pantalla LCD retroiluminada con dígitos de 35 mm.
- Botones del panel resistentes al agua.
- Gancho rotativo de alta resistencia.
- Gancho pesador con giro rotativo de 360°.
- Apto para ambientes polvorientos.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 230-240Vac 50Hz.
- Batería interna recargable de 6V/10Ah de 50 horas de duración.
- Indicación nivel de batería.
- Segunda batería incluida.
- Control de funciones, calibración y apagado por control remoto.
- Distancia máxima del control remoto: 10 m.
- Unidades: kg y lb.
- Alarma de sobrecarga de peso.
- Standby y auto desconexión.
- De acuerdo con la directiva de seguridad de máquinas 2006/42/CE.

### Funciones:


- Acumulación
- Totalización
- Cero
- Tara
- Función hold
- Función extra resolución x10



Rotativo



2ª Batería

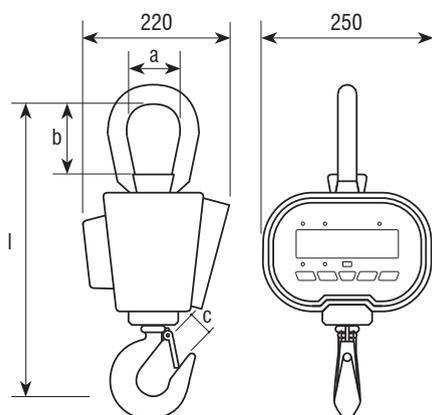

Dimensiones (mm)	a	b	c	l	Peso Neto (kg)
STC 1000	70	100	35	420	11,5
STC 3000	70	100	35	420	11,5
STC 5000	85	115	40	480	14

Referencia	Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	n Divisiones	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
STC 1000	260524	1000	500	2000	295x310x540	14
STC 3000	260525	3000	1000	3000	295x310x540	14
STC 5000	260526	5000	2000	2500	295x310x600	18