



DESIGNED  
IN EUROPE



## La más avanzada para el cálculo de humedad

- **Datos:** Conexión USB con exportación de resultados a hojas de cálculo.
- **Visor:** Visualización de datos y gráficos del proceso en tiempo real.
- **Teclado:** Conexión de teclado PS2 para facilitar entrada de datos.
- **Protocolo:** Impresión de reportes norma GLP.



### ► Funciones:

- **Desecado:** 4 programas de desecación (rápida, lenta, por pasos y standard).
- **Memoria:** 20 tipos de desecación en memoria.
- **Evaluaciones:** Proporcional al peso inicial, al peso seco y contenido de peso seco.



► **Cálculo de humedad rápido y preciso.**

Los radiadores halógenos aseguran un desecado rápido y efectivo.



► **Método termogravimétrico**

Calcula la humedad del material mediante el cálculo de la diferencia de peso durante la desecación.

Modelo	RH-110	RH-210
Referencia	61097	61098
Capacidad	110 g	210 g
Resolución cálculo humedad	1% (muestra 0,02 ÷ 0,5g) 0,1% (muestra 0,5 ÷ 5g) 0,01% (muestra → 5g)	
Repetibilidad cálculo humedad	+/- 0,1% (muestra 2g) +/- 0,04% (muestra 5g)	
Tiempo de lectura	←8 segundos	
Alimentación	~230V 50Hz 130VA	
Temperatura de trabajo	+18÷33°C	
Tiempo de calentamiento	3 minutos	
Calibración	externa	
Tiempo de muestreo	1-180 segundos	
Tiempo máximo de desecación	10 horas	
Dim. plato de pesada (mm)	90 Ø	
Dim. cámara de pesada (mm)	108 Ø x20mm	
Dim. del producto (mm)	285 x 195 x 180	
Peso neto del producto (kg)	2,9 kg	
Dim. del embalaje (mm)	285 x 325 x 395	
Peso total con embalaje (kg)	3,9 kg	
PVP (€)	---	---



► **Display alfanumérico de fácil lectura**

Incluye información detallada del proceso de cálculo de humedad.



► **Conectividad**

Conexión a PC o impresora mediante salida RS 232-C. Impresión del ticket con los datos de la pesada. Salida de datos USB así como PS/2 para teclado.


► **Pies regulables**

Antideslizantes, para ajustar la balanza en posición horizontal y evitar deslizamientos durante el uso diario.



**Dimensiones exteriores (mm)**

RH-110  
RH-210

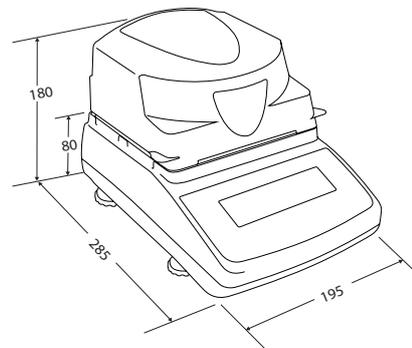

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70036	Impresora con cable PR6	---
36759	Cable RS-232 a PC	---
36760	Cable RS-232 a Impresora	---