



# RM-60

Balanza compacta

RM-60 está diseñada para facilitar las funciones de balanza y caja registradora para los mercados con una impresora térmica de alta velocidad. Muy fácil de ver en cualquier circunstancias gracias a su Pantalla alfanumérica Retroiluminada



## Especificaciones


### Rango de peso / divisiones

Rango de peso	Max.3/6kg	Max. 6/15kg
Divisiones	e=1/2g	e=2/5g


Pantalla	LCD alfanumérica de 9 segmentos con 26 dígitos
Operador y. Pantalla cliente	Retroiluminación Pantalla de matriz de puntos 176x16
Plato del peso	344 mm (L) x 242 mm (A)
Dimensiones	365 mm (L) x 389 mm (AN) x 373 mm (AL)
Duración Batería	(sin RS-232) 200 horas (batería de 6V / 5Ah) Opción
Consumo energía	AC 230V DC 12V batería (opcional)
Temperatura ambiente	-10 °C a + 40 °C
Humedad ambiente	15 % a + 85 %
Interfaces	RS-232C, opcional: Wlan (802,11b/g/n), Kassenlade, USB 1.1 u.USB 2.0
Teclas directas	24
Impresora	Impresora térmica
Ancho de papel	58mm
Velocidad de impresión	hasta 75 mm/seg

## Dimensiones (en mm)


### Vista superior RM-60

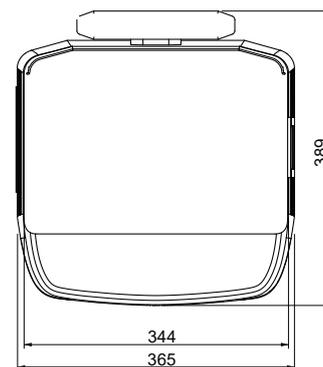

### Vista lateral RM-60

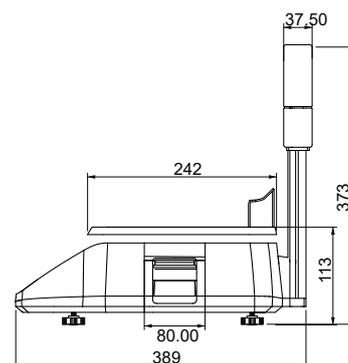

### Vista frontal RM-60



RM-60LP



RM-60 Vista operario



RM-60H pantalla del cliente y de operario



RM-60H Vista operario

### RM-60H

