

GRAM K3 Scorpion




Máxima facilidad de carga

- Plataforma de bajo perfil para pesar palets europeos (72 mm de altura con pies LP opcionales).
- Pesada sin necesidad de rampas.
- Con ruedas frontales anchas y asa para un rápido traslado de ubicación.
- Fabricada en acero con recubrimiento de resina epoxy en caliente.
 - Indicador electrónico clasificador por cambio de color de la indicación (3 colores).
 - Impresoras y etiquetadora opcionales con impresión de datos de cliente y del producto.



Funciones:

- Memoria de 20 taras prefijadas.
- Acumulación de pesadas con totalización.
- Memoria de 100 artículos con código alfanumérico.
- Función cuentapiezas con memoria de peso unitario de 100 artículos.
 - Clasificación o comprobación por peso con visualización en 3 vivos colores.
 - Impresión de cabecera, pie de ticket con fecha y hora en ticket o etiqueta adhesiva (opcional).
 - GMP/GLP, Wireless, USB Direct, EX Link.


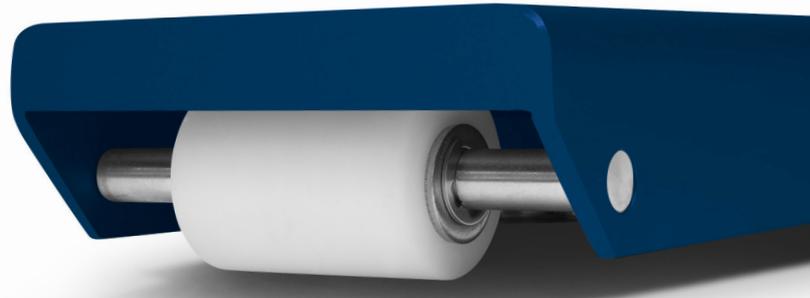


Mobilidad

Equipado con ruedas de nylon anchas y rodamientos, para un suave traslado de lugar.

Ergonomía

Con asa ancha, para levantarla y moverla con seguridad.

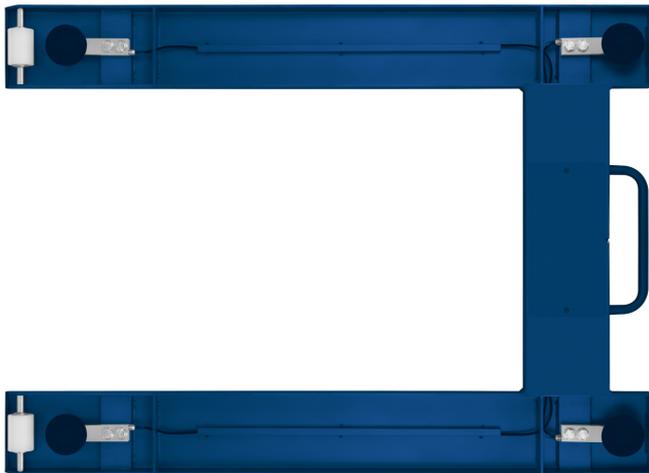

Resistencia


Fabricado con estructura de acero con recubrimiento de resina epoxy al horno, y células de carga de acero niquelado IP-65.

Durabilidad

Diseñado con el cableado protegido, para un uso duradero.

Dimensiones exteriores (mm)

K3 Scorpion

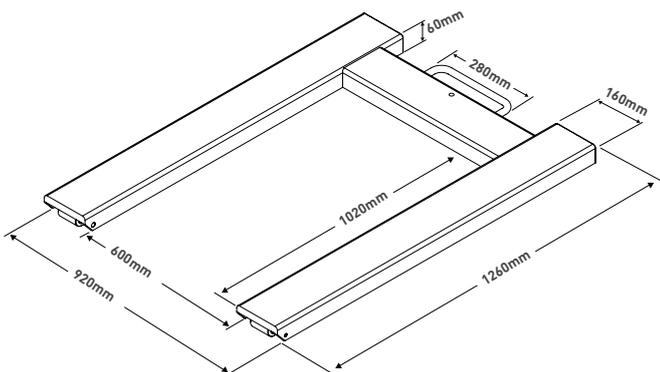

Modelo	K3 Scorpion 1.5T	K3 Scorpion 3T
Referencia	6363	70023
Capacidad	1500 kg	3000 kg
Resolución	500g	1000g
Unidades de pesada	g, kg, lb, oz	
Display	LCD retroiluminado	
Avisador acústico	Sí	
Conectividad	RS 232-C, Wireless (opcional)	
Velocidad transmisión	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios	
Número bits y paridad	8 Bits, sin paridad, 1 bit stop	
Alimentación	230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC	
Batería	6V-5AH; Tiempo de servicio 25/60 horas según utilización	
Temperatura de trabajo	+5°C / +35°C	
Grosor chapa	5 mm	
Estructura	Acero con recubrimiento de resina epoxy al horno	
Células de carga	4 células de carga de acero niquelado IP-65	
Caja suma	Hermética con protección IP68, de acero inoxidable AISI 304	
Dim. plataforma (mm)	920 x 1290	
Altura mínima	72 mm con pies LP (84 mm standard)	
Altura máxima	86	
Peso neto plataforma (kg)	50	
Dim. embalaje (mm)	950 x 1300 x 92	
Peso total con embalaje (kg)	71	