


# TX Tiger

**ACCUREX**

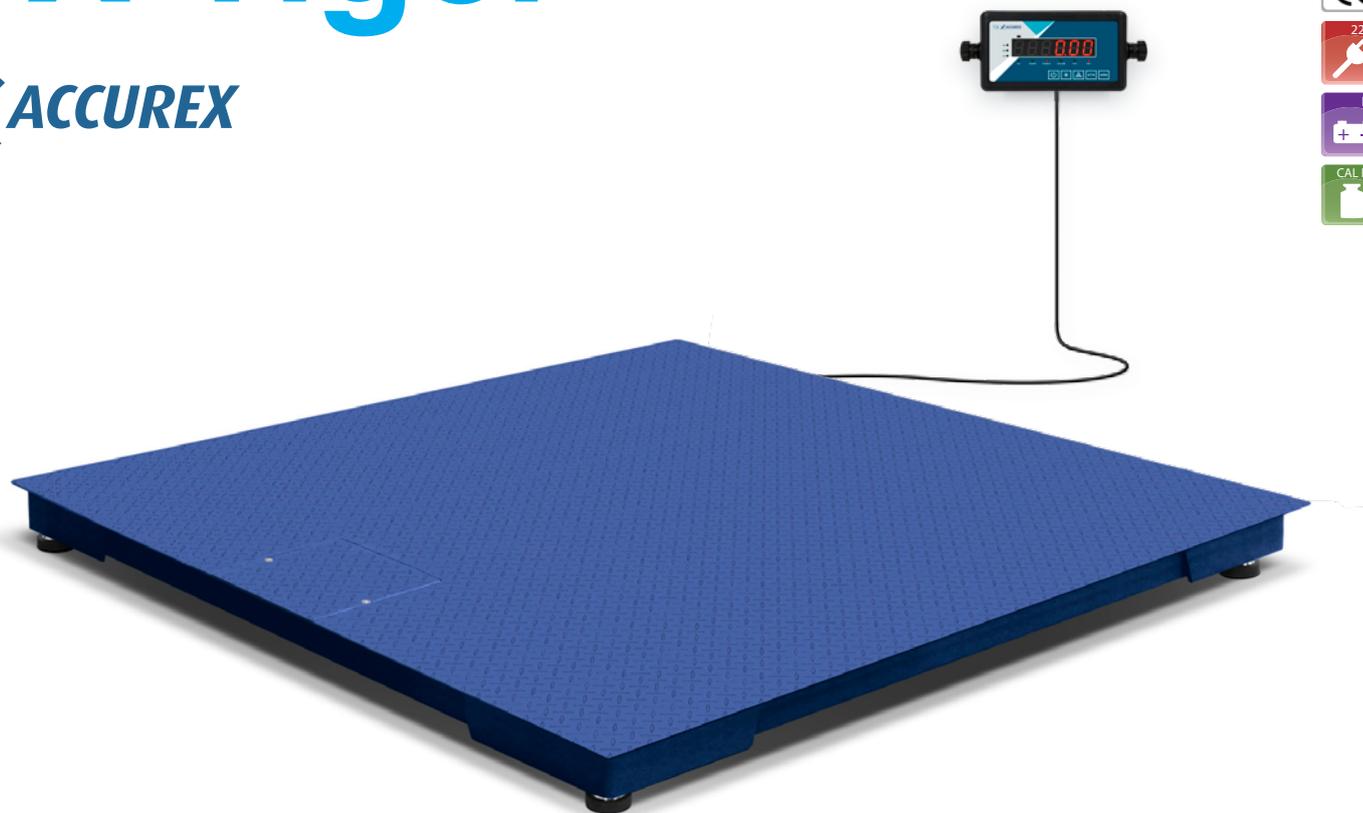

## Báscula de suelo resistente y precisa

**Apta para pesaje de palets y grandes cargas, con capacidad de hasta 3000 kg**


- Plataforma de suelo con autonomía de más de 80 horas de uso.
- Instalación sobresuelo o empotrada (\*).
- Estructura tipo sándwich muy resistente, con tratamiento epoxy.
- Sensores de carga OIML R-60 clase C en acero niquelado, protección IP67.
- Con indicador TX de dígitos LED y cable de 400 cm de longitud.
- Acumulación de pesadas con memoria del total.
- Contaje de pesas con muestreo libre.
- Filtro digital para el pesaje de animales en movimiento.
- Batería de Ni-MH incorporada.

(\* Excepto en modelos 88 y 1010.

Los modelos de báscula TX Tiger de Accurex son productos para uso profesional, soportan trato duro e intensivo. Están fabricados con estructura de acero con tratamiento epoxy y con indicador electrónico TX de gran fiabilidad.

El indicador TX con 4 metros de longitud del cable se puede situar a distancia de la plataforma. La respuesta de la pesada es sumamente rápida, en menos de 2 segundos muestra el peso estable con precisión.



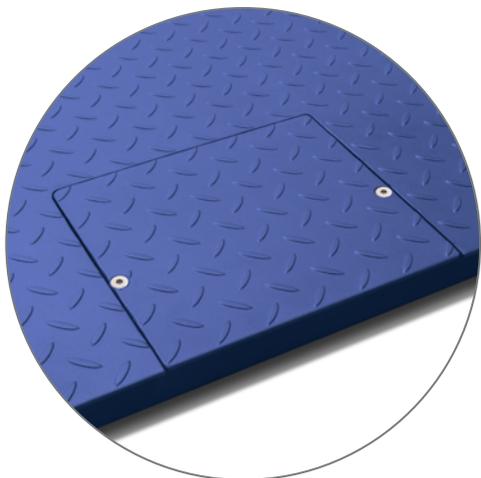

## Funciones principales

**Pesaje de animales en movimiento.** Permite el pesaje de animales en la plataforma, mediante un filtro digital que realiza un promedio y muestra el valor de peso final, una vez realizadas las operaciones de cálculo.

**Contaje de piezas.** Realiza el cálculo del número de piezas a partir de un muestreo realizado con antelación.

**Tara de contenedores y recipientes,** para visualizar el peso neto.

Se alimenta con red de 220V y también con su batería interna de Ni-MH incluida que se recarga por el mismo cable de red. Mientras se está utilizando la báscula conectada a la red se está realizando la recarga de su batería, de forma simultánea.

**Calibración de serie.** El equipo se suministra debidamente calibrado y ajustado por nuestro laboratorio de calibración situado en Barcelona (auditado anualmente por organismo notificado europeo NMI).

## Características técnicas

Modelo	TX Tiger 88 - 300	TX Tiger 88 - 600	TX Tiger 1010 - 600	TX Tiger 1010 - 1,5T	TX Tiger 1010 - 3T	TX Tiger 1210 - 1,5T	TX Tiger 1210 - 3T	TX Tiger 1212 - 1,5T	TX Tiger 1212 - 3T	TX Tiger 1512 - 1,5T	TX Tiger 1512 - 3T	TX Tiger 1515 - 1,5T	TX Tiger 1515 - 3T
Referencia	72120	72121	72122	72114	72115	72123	72124	72116	72117	72125	72126	72118	72119
Capacidad	300 kg	600 kg	600 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg
Resolución	50 g	100 g	100 g	200 g	500 g	200 g	500 g	200 g	500 g	200 g	500 g	200 g	500 g
Unidades de pesada	kg												
Alimentación	Red 220V 50 Hz												
Temperatura de trabajo	0°C / +40°C												
Estructura	Acero con pintura epoxy al horno												
Sensores de carga	4 células H8C Rebel												
Caja suma	ABS con protección IP65												
Dim. plataforma (mm)	800 x 800	1000 x 1000			1200 x 1000		1200 x 1200		1500 x 1200		1500 x 1500		
Altura mínima	112			104									
Altura máxima	117			119									
Peso neto plataforma (kg)	45	49			64		73		89		105		
Dim. embalaje (mm)	810 x 810 x 260	1010 x 1010 x 260			1210 x 1010 x 150		1210 x 1210 x 150		1510 x 1210 x 150		1510 x 1510 x 150		
Peso total con embalaje (kg)	65	69			76		88		107		127		

## Dimensiones exteriores (mm)

