


# TXM Tiger

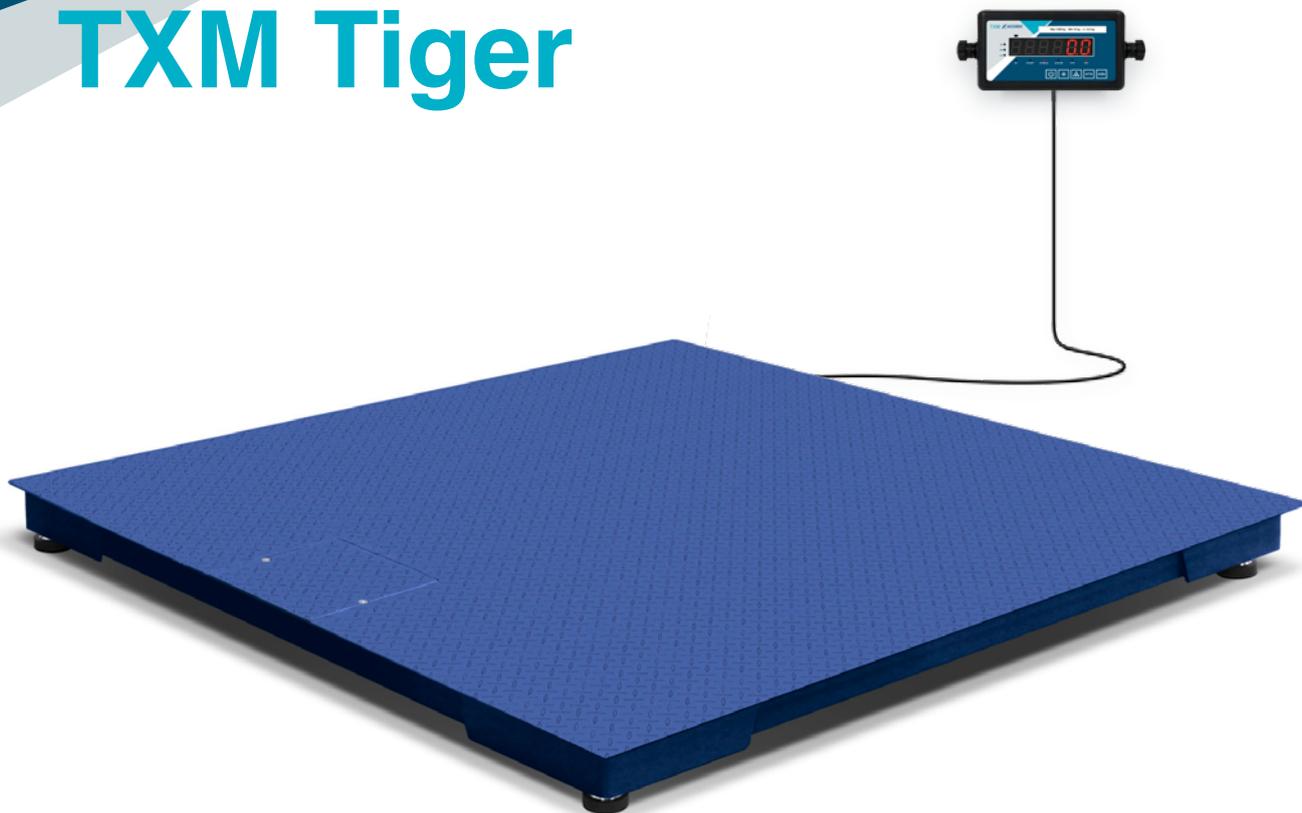

## Báscula de suelo con Verificación CE-M para uso legal Para pesaje de palets y grandes volúmenes, hasta 2500 kg

- Plataforma de suelo Verificada CE-M con autonomía de más de 80 horas de uso.
- Instalación sobresuelo o empotrada (\*).
- Estructura tipo sándwich muy resistente, con tratamiento epoxy.
- Sensores de carga certificados OIML R-60 clase C en acero niquelado, protección IP65.
- Con indicador TXM de dígitos LED y cable de 400 cm de longitud.
- Contaje de pesas con muestreo libre.
- Filtro digital para el pesaje de animales en movimiento.
- Batería de Ni-MH incorporada.

(\*) Excepto en modelos 88 y 1010.

Los modelos de báscula **TXM Tiger** de **Accurex** son equipos para uso legal, incluyen **Verificación CE-M de serie**. Fabricados con estructura de acero con tratamiento epoxy, incluyen el indicador electrónico TXM y soportan un trato duro e intensivo.

El **indicador TXM en metrología legal**, con 4 metros de longitud de cable, se puede situar a distancia de la plataforma. La respuesta de la pesada es sumamente rápida, en menos de 2 segundos muestra el peso estable con precisión.



## Características principales

**Fácil mantenimiento.** El acceso superior a la caja suma de ajuste facilita el mantenimiento del equipo.

**Antideslizante.** Su superficie de acero diamantado con tratamiento de pintura epoxy al horno le proporciona una gran resistencia al desgaste.

## Funciones principales


**Pesaje de animales en movimiento.** Permite el pesaje de animales en la plataforma, mediante un filtro digital que realiza un promedio y muestra el valor de peso final, una vez realizadas las operaciones de cálculo.

**Contaje de piezas.** Realiza el cálculo del número de piezas a partir de un muestreo realizado con antelación.

**Verificada CE-M de serie.** El equipo se suministra debidamente calibrado y precintado, para su uso en aplicaciones donde es necesaria esta certificación.

**Tara de contenedores y recipientes,** para visualizar el peso neto.

**Se alimenta con red de 220V y también con su batería interna de Ni-MH incluida** que se recarga por el mismo cable de red. Mientras se está utilizando la báscula conectada a la red se está realizando la recarga de su batería, de forma simultánea.

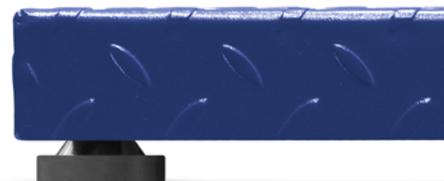


## Características técnicas

Modelo	TXM Tiger 88 - 600	TXM Tiger 1010 - 1,5T	TXM Tiger 1210 - 1,5T	TXM Tiger 1210 - 2,5T	TXM Tiger 1512 - 1,5T	TXM Tiger 1512 - 2,5T	TXM Tiger 1515 - 1,5T	TXM Tiger 1515 - 2,5T
Referencia	72142	72143	72144	72145	72146	72147	72148	72149
Capacidad / Max (kg)	600 kg	1500 kg	1500 kg	2500 kg	1500 kg	2500 kg	1500 kg	2500 kg
Resolución / e (g)	200 g	500 g	500 g	1000 g	500 g	1000 g	500 g	1000 g
Unidad de pesada	g, kg							
Error máximo (g)	± 0,1 %							
Rango de tara (g)	- Max							
Alimentación	Red 220V 50 Hz							
Temperatura de trabajo	-10°C / +40°C							
Estructura	Acero con pintura epoxy al horno							
Sensores de carga	4 x H8C Rebel IP65							
Caja de conexiones	Hermética de ABS con protección IP65							
Dim. plataforma (mm)	800 x 800	1000 x 1000	1200 x 1000		1500 x 1200		1500 x 1500	
Altura mínima (mm)	112			104				
Altura máxima (mm)	117			119				
Peso neto plataforma (kg)	45	49	64		89		105	
Dimensiones de embalaje (mm)	810 x 810 x 260	1010 x 1010 x 260	1210 x 1010 x 150		1510 x 1210 x 150		1510 x 1510 x 150	
Peso total con embalaje <sup>1</sup> (kg)	65	69	76		107		127	

(1) Producto embalado en un único bulto. La plataforma incluye en su interior el indicador y accesorios, accesible por la parte inferior.

## Dimensiones exteriores (mm)

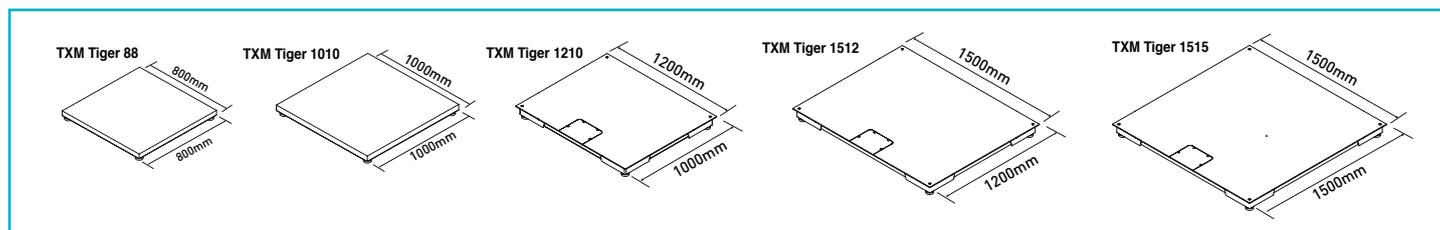

## Accesorios de la plataforma



Rampa RM



Rampa RL

### Prácticas rampas de acceso


- Dos tipos de rampa, cortas (RM) de dimensiones reducidas y largas (RL) de doble ángulo para un acceso más cómodo de las cargas pesadas.
- La rampa larga (RL) facilita y agiliza el acceso de transpaletas manuales.

Ref.	Rampas RM
7006	RM-8 Rampa para modelo 88
70190	RM-10 Rampa para modelo 1010 y 1210
4267	RM-12 Rampa para modelo 1210 y 1512
4520	RM-15 Rampa para modelo 1512 y 1515




Rampa RM

Ref.	Rampas RL
71178	RL-8 Rampa para modelo 88
71179	RL-10 Rampa para modelo 1010 y 1210
71180	RL-12 Rampa para modelo 1210 y 1512
71181	RL-15 Rampa para modelo 1512 y 1515

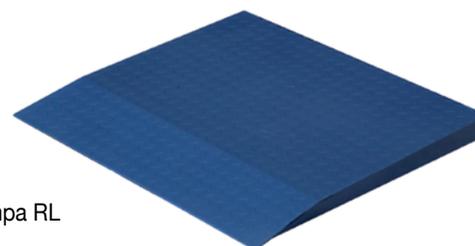

Rampa RL

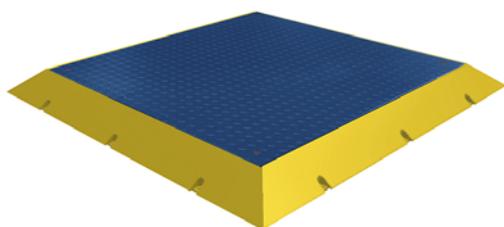

*Nota: En la imagen se muestran dos unidades, se vende cada unidad por separado.*

### Bastidor de protección

- Protege la plataforma de golpes y accidentes.
- Se puede proteger uno o varios laterales de la plataforma.

Ref.	Bastidores de protección
70022	BM-10 Bastidor protección 1m para modelo 1010 y 1210
70033	BM-12 Bastidor protección 1,2m para modelo 1210 y 1512
70024	BM-15 Bastidor protección 1,5m para modelo 1512 y 1515
70022A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1010
70022B	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1210
70033B	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1512
70024A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1515