

GIROPES

SOLUCIONES DE PESAJE



TP XBAT TRANSPALETA

PESADORA CON BATERÍA EXTRAÍBLE



TP XBAT

TRANSPALETA

Transpaletas pesadoras para uso intensivo gracias a su batería recargable de alta durabilidad

PESAJE Y SEGURIDAD

La productividad de la planta con la tecnología de pesaje móvil garantiza que la transpaleta transporte la carga adecuada dentro de los límites de seguridad y registra todas las cargas, para facilitar la gestión y el control de la producción, logística, estocs, etc.

PESAJE EN MOVIMIENTO

La electrónica del indicador se encarga de medir el peso de cada pala automáticamente y de proporcionar el total, avisando al operador del sistema de que el pesaje ha finalizado y de que puede obtener un ticket con todos los datos medidos o que ya se han registrado los datos en ese momento en la memoria del indicador. Este método optimiza el proceso, al reducir el tiempo de pesaje al mínimo.

*Para un uso HOMOLOGADO EN MOVIMIENTO consultar previamente.



SMART WEIGHING

Adquire las soluciones de pesaje integral con el software GISCALE, aplicativo para PC que permite al usuario enviar los registros de pesadas e integrarlos con las diferentes soluciones de software del cliente.

*consultar previamente.

Protección palas: IP67-IP68
Protección completa: IP54

Ruedas con revestimiento exterior de poliuretano
Altura máxima 19 cm



67
IP

Con células de carga IP67

54
IP

Transpaleta IP54

68
IP

Con células de carga IP68



Ruedas de nylon y revestimiento exterior de poliuretano
Altura máxima 19 cm





Temperatura de funcionamiento -10°C à 40°C.

Funciones
cuenta piezas & checkweigher

Alimentación con batería de ácido 12V / 5Ah.
Autonomía máxima de 40h.
EXTRAÍBLE Y RECARGABLE



Hasta 400 ítems en memoria TARA


Células de carga IP68

Capacidad de hasta 2.000kg

Connexión wireless
(opcional)



BATERÍA EXTERNA **con batería extra opcional NON STOP**



Duración máxima de la batería: 40 horas.

Carga de batería: 6 h.

La carga de batería se puede realizar
des de la misma transpaleta o des del cargador.


Batería de ácido recargable 12V 5Ah.

Alimentación con adaptador 100-240V AC 50/60Hz 0,3A a 12V 1A DC.



Glapp APP

Aplicación android para dispositivos móviles para la visualización de la serie de indicadores Gi4xx

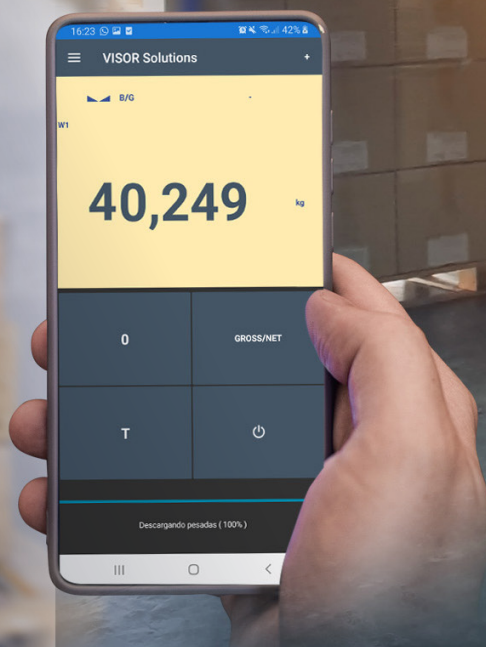

CONECTIVIDAD

El indicador de pesaje GI410i integrado en la transpaleta permite:

- » Conexión wireless
- » Detecta, enlaza y conecta con tableta y APP (previa configuración)
- » Visualiza el estado del dispositivo conectado.
- » Descargar las pesadas.
- » Visualiza listado de las pesadas guardadas.



DESCARGA GRATUITA
APLICACIÓN ANDROID
www.giropes.com



MODELOS

#Código	Descripción	Capacidad (kg)	Precisión (kg)
	TP XBAT en acero inoxidable	1000/2000	0,2/0,5
M	TP XBAT en acero inoxidable verificada	1000/2000	0,5/1
	TP XBAT en acero inoxidable + impresora	1000/2000	0,2/0,5
M	TP XBAT en acero inoxidable verificada + impresora	1000/2000	0,5/1
	TP XBAT en acero pintado	1000/2000	0,2/0,5
M	TP XBAT en acero pintado verificada	1000/2000	0,5/1
	TP XBAT en acero pintado + impresora	1000/2000	0,2/0,5
M	TP XBAT en acero pintado verificada + impresora	1000/2000	0,5/1

OPCIONALES

#Código	Descripción
	Pack segunda batería
	Placa comunicación Wifi para TP410i
	Placa adicional memoria ALIBI/DSD (necesario para transpaletas metrológicas M conectada a software)
	GIAPP
	Software GISCALE
	Papel térmico para la impresora (consumible)