

# GRAM K3i-X



DESIGNED  
IN EUROPE



## Modulable e higiénica

- **Resistencia:** Fabricada totalmente con acero inoxidable AISI 304.
- **Seguridad:** Teclado bloqueable para evitar modificación de funciones.
- **Memoria flash:** Mantiene visualizada la última pesada.
- **GLP-GMP:** Con fecha, hora y número de ticket (opcional).
- **Wireless:** Compatible con impresoras y display remoto wireless, sin cable.
- **USB Direct:** Envía datos a aplicaciones de PC sin software adicional.




### ► Adaptable

Cinco tamaños de plataforma de pesada de bajo perfil.



► **Doble posición del visualizador**

Su indicador K3i se puede fijar en cualquiera de sus dos laterales, con su columna opcional o sin ella, en aplicaciones de sobremesa, adaptándose al espacio disponible.

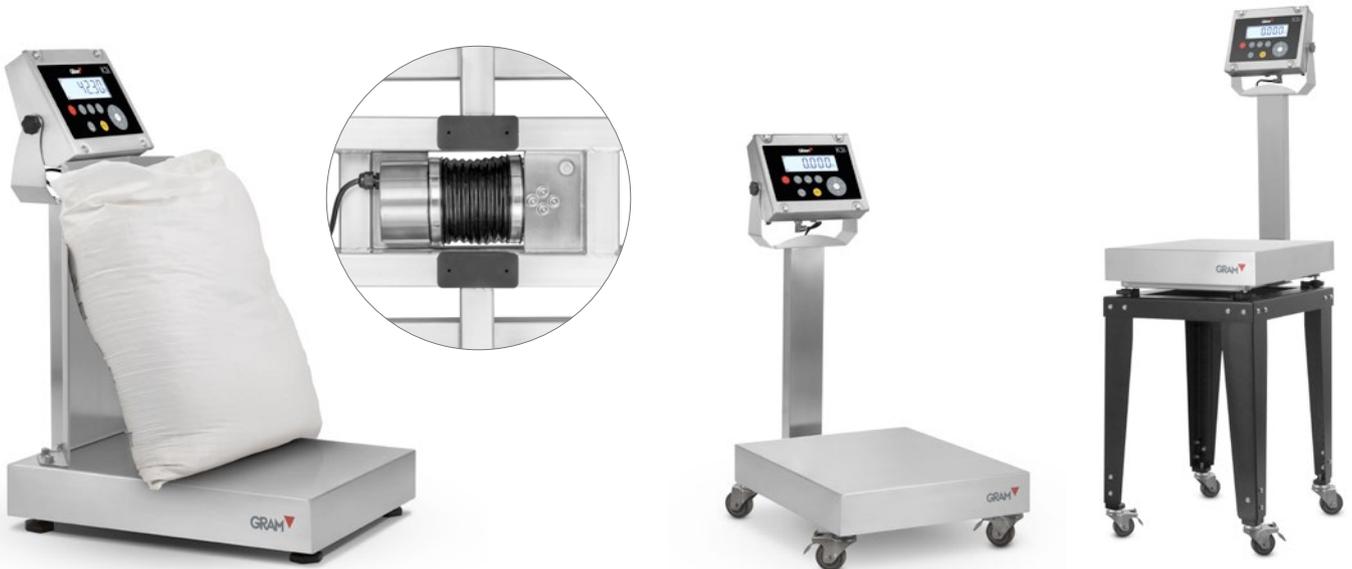

► **Protegida**

La hemos creado para un uso duro intensivo, protegiéndola de agentes líquidos y polvorientos, con su sensor de carga en capsula hermética. Toda su superficie es lisa y con aristas suaves, facilitando su limpieza.

► **Mobilidad y usabilidad asegurada**

Con su mesa de trabajo con o sin ruedas (\*), o ruedas directas en la plataforma, la tendrá a la altura deseada y la podrá desplazar a donde la necesite.

(\* Ruedas de acero niquelado y mesa de acero pintado.



► **Impresión de resultados**

Conexión con nuestras impresoras (opcional), con cable y sin cable (wireless). Con nuestra PR6 realiza en corte del papel de forma automática. Imprime tres líneas de inicio y una de final de ticket, incluyendo nuestro software Z3 THS para entrada de datos desde PC. Conecta con nuestro display remoto, a través de cable o de forma inalámbrica (wireless).




► **USB Direct, lo que siempre quiso tener**

Con nuestro cable directo entre la báscula Serie Xy y su PC o MAC, los datos de pesada aparecerán en cualquier aplicación o documento que tenga abierto. Sin software intermedio, sin instalación, simple y efectivo.


## ► Indicador K3i

Opción de indicadores K3, K3i Printer, SC2, K2, K2N, K2E, K2P y K4i.




## ► Kit Columna

Tres longitudes de columna redonda con soporte en acero pintado o acero inoxidable, y tres rectangulares, totalmente de acero inoxidable.

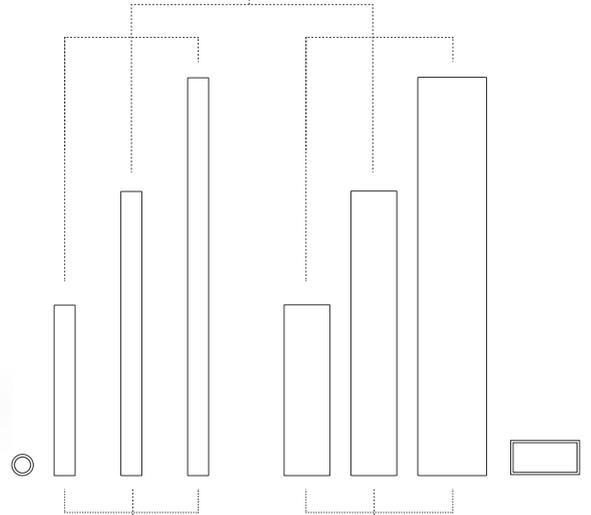


## ► Pies o ruedas

Cuatro ruedas, dos de ellas con freno; para sustituir los pies de goma, permiten desplazar la plataforma fácilmente.

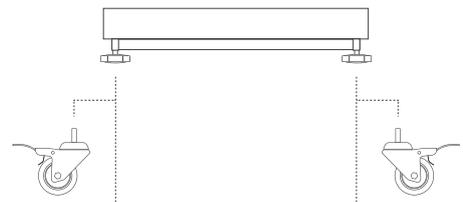

## ► Mesas

Mesa muy resistente de altura regulable, con base en forma de marco; para fácil limpieza, con pies regulables antideslizantes.




## ► Pies o ruedas

Cuatro ruedas, dos de ellas con freno; para sustituir los pies de goma de la mesa, permiten desplazarla fácilmente y con seguridad.




## Dimensiones exteriores (mm)


K3 X0-6  
K3 X0-15  
K3 X0-30




K3 X1-15  
K3 X1-30  
K3 X1-60  
K3 X1-150




K3 X2-30  
K3 X2-60  
K3 X2-150



K3 X3-150  
K3 X3-300



K3 X4-150  
K3 X4-300  
K3 X4-600

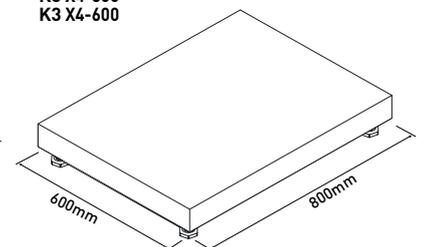

| Modelo                       | K3i-X0<br>6                                                 | K3i-X0<br>15 | K3i-X0<br>30 | K3i-X1<br>15    | K3i-X1<br>30 | K3i-X1<br>60 | K3i-X1<br>150 | K3i-X2<br>30    | K3i-X2<br>60 | K3i-X2<br>150 | K3i-X3<br>150   | K3i-X3<br>300 | K3i-X4<br>150   | K3i-X4<br>300 | K3i-X4<br>600 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Referencia                   | 70285                                                       | 70286        | 70287        | 70288           | 70289        | 70290        | 70291         | 70292           | 70293        | 70294         | 70295           | 70296         | 70297           | 70298         | 70299         |
| Capacidad                    | 6 kg                                                        | 15 kg        | 30 kg        | 15 kg           | 30 kg        | 60 kg        | 150 kg        | 30 kg           | 60 kg        | 150 kg        | 150 kg          | 300 kg        | 150 kg          | 300 kg        | 600 kg        |
| Resolución                   | 1 g                                                         | 2 g          | 5 g          | 2 g             | 5 g          | 10 g         | 20 g          | 5 g             | 10 g         | 20 g          | 20 g            | 50 g          | 20 g            | 50 g          | 100 g         |
| Unidades de pesada           | g, kg, lb, oz                                               |              |              |                 |              |              |               |                 |              |               |                 |               |                 |               |               |
| Display                      | LCD retroiluminado                                          |              |              |                 |              |              |               |                 |              |               |                 |               |                 |               |               |
| Avisador acústico            | Sí                                                          |              |              |                 |              |              |               |                 |              |               |                 |               |                 |               |               |
| Conectividad                 | RS 232-C, Wireless (opcional)                               |              |              |                 |              |              |               |                 |              |               |                 |               |                 |               |               |
| Velocidad transmisión        | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios |              |              |                 |              |              |               |                 |              |               |                 |               |                 |               |               |
| Número bits y paridad        | 8 Bits, sin paridad, 1 bit stop                             |              |              |                 |              |              |               |                 |              |               |                 |               |                 |               |               |
| Alimentación                 | 230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC                                |              |              |                 |              |              |               |                 |              |               |                 |               |                 |               |               |
| Batería                      | 6V-5AH; Tiempo de servicio 25/60 horas según utilización    |              |              |                 |              |              |               |                 |              |               |                 |               |                 |               |               |
| Temperatura de trabajo       | +5°C / +35°C                                                |              |              |                 |              |              |               |                 |              |               |                 |               |                 |               |               |
| Dim. plataforma (mm)         | 300 x 240 x 102                                             |              |              | 400 x 300 x 102 |              |              |               | 500 x 400 x 122 |              |               | 650 x 500 x 145 |               | 800 x 600 x 145 |               |               |
| Peso neto plataforma (kg)    | 4,2                                                         |              |              | 5,5             |              |              |               | 10,3            |              |               | 20,5            |               | 31,5            |               |               |
| Dim. embalaje (mm)           | 390 x 330 x 130                                             |              |              | 490x 390 x 130  |              |              |               | 590 x 490 x 150 |              |               | 760 x 610 x 180 |               | 910 x 710 x 180 |               |               |
| Peso total con embalaje (kg) | 5,1                                                         |              |              | 6,6             |              |              |               | 11,3            |              |               | 21,8            |               | 32              |               |               |
| PVP (€)                      | ---                                                         |              |              | ---             |              |              |               | ---             |              |               | ---             |               | ---             |               |               |

| Ref.  | Accesorios                                                   | PVP (€) |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------|
| 70322 | Mesa de soporte para plataforma F1                           | ---     |
| 70323 | Mesa de soporte para plataforma F2                           | ---     |
| 70324 | Mesa de soporte para plataforma F3                           | ---     |
| 60968 | Juego de 4 ruedas para plataforma o mesa                     | ---     |
| 70046 | RF-2 Respaldo pesa-sacos inox para F2                        | ---     |
| 70047 | RF-3 Respaldo pesa-sacos inox para F3                        | ---     |
| 32332 | Pedal de tara                                                | ---     |
| 5263  | Indicador repetidor RD3 (RS-232)                             | ---     |
| 6950  | Indicador repetidor RD3W (Wireless)                          | ---     |
| 70814 | Etiquetadora Q2                                              | ---     |
| 70034 | Impresora PR4 (RS-232)                                       | ---     |
| 70035 | Impresora PR4W (Wireless)                                    | ---     |
| 70036 | Impresora PR6 (RS-232)                                       | ---     |
| 70037 | Impresora PR6W (Wireless)                                    | ---     |
| 4877  | Software Virtual Key para PC                                 | ---     |
| 4855  | CS-1 Columna con base soporte de acero                       | ---     |
| 32278 | Soporte U pared de acero inoxidable (K3, K3i, K3i Printer)   | ---     |
| 31661 | Soporte pared acero pintado con rótula ABS (SC2, K2, K3, Z3) | ---     |
| 61084 | Cable USB Direct K                                           | ---     |
| 33205 | Cable RS-232 a RD3 o PC K, 1,5 m                             | ---     |
| 3738  | Cable RS-232 a RD3 o PC K, 4 m                               | ---     |
| 32294 | Cable RS-232 a Impresora K                                   | ---     |

| Ref.  | Opciones                                              | PVP (€) |
|-------|-------------------------------------------------------|---------|
| ---   | Sin indicador K3 (solo plataforma)                    | ---     |
| 6171  | Indicador K3i                                         | ---     |
| 60960 | Indicador K3i Printer                                 | ---     |
| 5305  | Indicador SC2                                         | ---     |
| 60018 | Indicador K2                                          | M ---   |
| 60020 | Indicador K2E                                         | M ---   |
| 60019 | Indicador K2N                                         | M ---   |
| 60022 | Indicador K2P                                         | M ---   |
| 60136 | Indicador K4i                                         | M ---   |
| 8012  | Certificado de verificación CE hasta 30 kg (*)        | M ---   |
| 8014  | Certificado de verificación CE de 31 kg a 150 kg (*)  | M ---   |
| 8015  | Certificado de verificación CE de 151 kg a 300 kg (*) | M ---   |
| 8016  | Certificado de verificación CE de 301 kg a 600 kg (*) | M ---   |
| 8023  | Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg                  | ---     |
| 8024  | Certificado ISOCAL de 31 kg a 300 kg                  | ---     |
| 8025  | Certificado ISOCAL de 301 kg a 600 kg                 | ---     |
| 32330 | Salida de 3 relés                                     | ---     |
| 32277 | Segunda salida RS-232                                 | ---     |
| 3776  | Conexión Wireless K                                   | ---     |

(\*) Para equipos verificados debe incluirse el "Certificado de verificación" y un indicador con símbolo "M". Los equipos verificados tienen una resolución de e=3.000 div. sobre la capacidad máxima.

(\*\*) Disponibilidad a partir del 15 de Agosto del 2017.

| Ref.  | Kit columnas y soportes                                        | PVP (€) |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------|
| 70303 | Columna RXS inoxidable con rótula ABS (X0, X1, X2, X3, X4)     | ---     |
| 70304 | Columna RXM inoxidable con rótula ABS (X1, X2, X3, X4)         | ---     |
| 70305 | Columna RXL inoxidable con rótula ABS (X2, X3, X4)             | ---     |
| 70300 | Columna QXS con adaptador y soporte U inoxidables (X0, X1, X2) | ---     |
| 70301 | Columna QXM con adaptador y soporte U inoxidables (X0, X1, X2) | ---     |
| 70302 | Columna QXL con adaptador y soporte U inoxidables (X3, X4)     | ---     |

| Modelo            | K3i-X-RXS | K3i-X-RXM | K3i-X-RXL | K3i-X-QXS | K3i-X-QXM | K3i-X-QXL |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Altura total (mm) | 530       | 730       | 930       | 540       | 740       | 940       |

## Más información



### Forma columnas

R: redonda  
Q: rectangular

### Material soporte base

P: acero pintado  
X: inoxidable

### Altura columna

S: 300mm  
M: 500mm  
L: 700mm