

RX Tortuga

ACCUREX



Báscula de suelo resistente


Apta para pesaje de palets y grandes cargas, con capacidad de hasta 1500 kg

- Plataforma de suelo con 4 sensores de carga.
- Instalación sobresuelo o empotrada (*).
- Estructura tipo sándwich muy resistente, con tratamiento epoxy.
- Células de carga OIML R-60 clase C en acero niquelado, protección IP67.
- Caja suma en ABS con protección IP66.
- Pies regulables en altura para adaptarla a la superficie de uso.
- Con indicador RX de display LED.

Los modelos de báscula RX Tortuga de Accurex son productos para uso profesional, soportan trato duro e intensivo. Están fabricados con estructura de acero con tratamiento epoxy y con indicador electrónico RX de gran fiabilidad.

La respuesta de la pesada es sumamente rápida, en menos de 2 segundos muestra el peso estable con precisión.



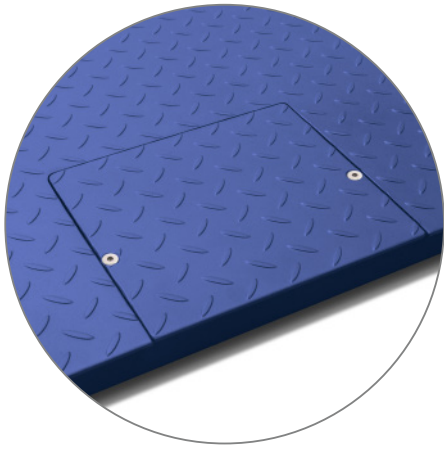

Funciones operativas

- Ajuste del cero.
- Tarado de contenedores con memoria de la tara.

Se alimenta con red de 220V y también con su batería interna incluida que se recarga por el mismo cable de red. Mientras se está utilizando la báscula conectada a la red se está realizando la recarga de su batería, de forma simultánea.

Función de ajuste del cero. Con la pulsación de una tecla se puede realizar la puesta a cero del equipo

Función de tarado. Se puede descontar el peso de un palet vacío o cualquier otro contenedor con la pulsación de la tecla de tara.

Calibración de serie. El equipo se suministra debidamente calibrado y ajustado por nuestro laboratorio de calibración.

Características técnicas

Modelo	RX Tortuga 88 - 300	RX Tortuga 88 - 600	RX Tortuga 1010 - 600	RX Tortuga 1010 - 1,5T								
Referencia	71763	71764	71765	71766								
Capacidad	300 kg	600 kg	600 kg	1500 kg								
Resolución	50 g	100 g	100 g	200 g								
Unidades de pesada												
Alimentación												
Temperatura de trabajo												
Estructura												
Células de carga												
Caja suma												
Dim. plataforma (mm)	800 x 800		1000 x 1000									
Altura mínima	112											
Altura máxima	117											
Peso neto plataforma (kg)	45		49									
Dim. embalaje (mm)	810 x 810 x 260		1010 x 1010 x 260									
Peso total con embalaje (kg)	65		69									

Dimensiones exteriores (mm)

