

# GRAM Xtrem Buffalo



 600 kg  
5.000 kg



## Plataformas de gran dureza, para uso extremo

- Construcción de doble marco, rodamientos de bola y plato superior atornillado.
- Con corazón Xtrem totalmente digital, última tecnología de pesaje.
- Toda la estructura con dos capas de recubrimiento epoxy.
- Sensores electrónicos con protección IP67.
- Totalmente autónoma, envía los datos a un indicador, un PC, una tablet o un smartphone iOS o Android (\*).
- Máxima seguridad: los datos importantes de ajuste y calibración están dentro de la plataforma.
- Se conecta a la red WiFi (\*) y envía los datos a cualquier equipo conectado a la red IP.
- Flexibilidad total: Envía los datos por cable y WiFi.
- Modelos HR con resolución de hasta 10 g.

(\*) Opcional.



### Corazón Digital

Módulo digital Xtrem integrado en su interior.

Hold

→T←

Time	Item
09:07:46	7638900295641
12:10:26	7638900295641

**Muy resistente**


Los rodamientos de bolas y casquillos endurecidos permiten resultados fiables con el duro trato diario.

**Sencillo mantenimiento**

Módulo Xtrem totalmente digital integrado, con comunicación avanzada.


**Estructura doble reforzada**

Chasis superior e inferior muy resistentes.

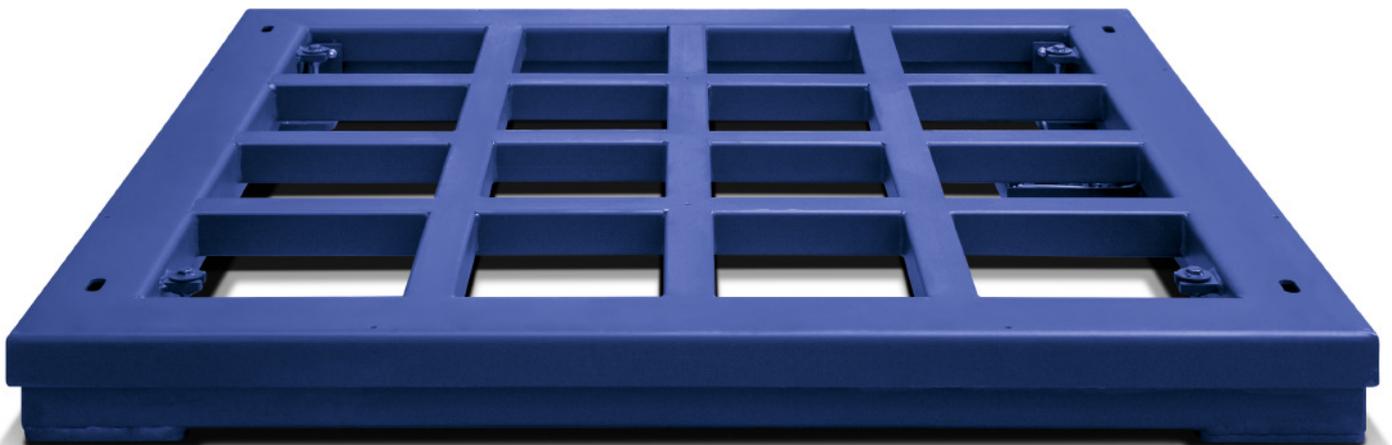

**Cable Reforzado**

Tubo blindado de acero para conexión de alimentación a red o indicador, para máxima resistencia y fiabilidad.

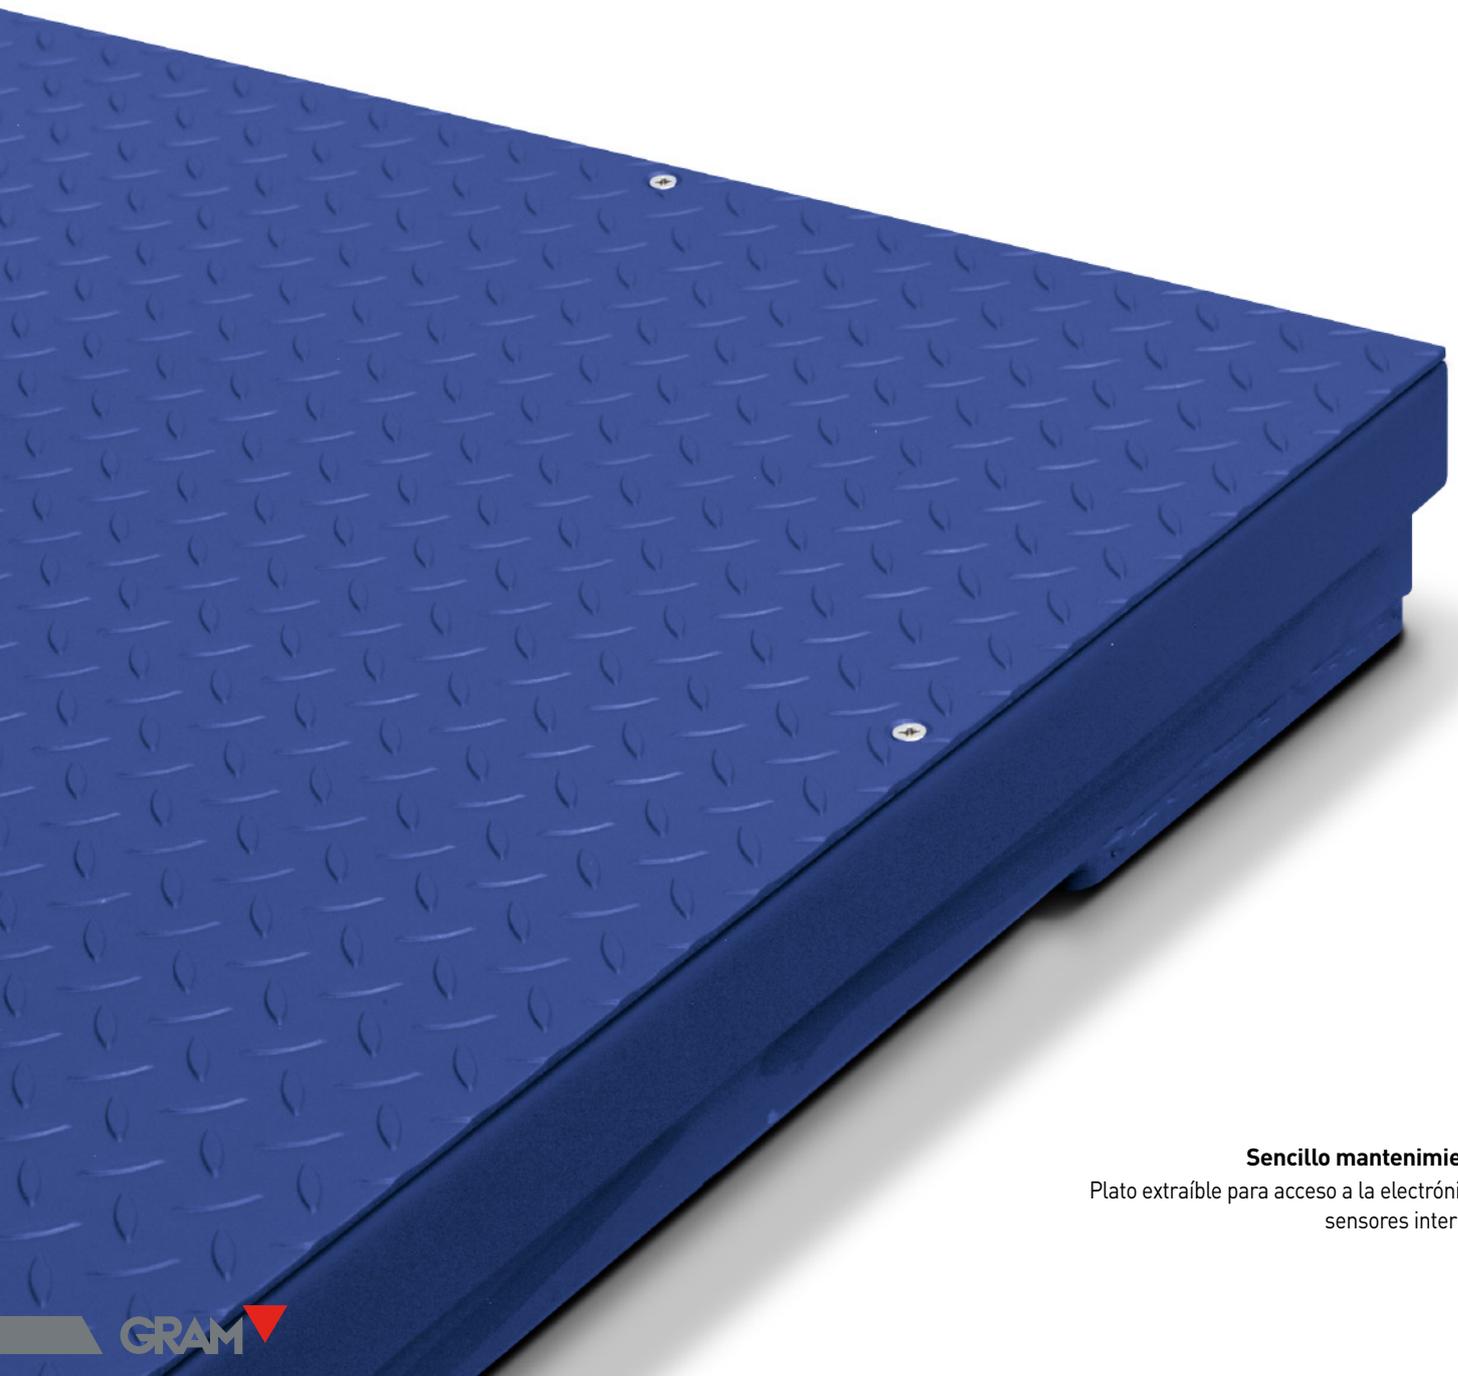

**Sencillo mantenimiento**


Plato extraíble para acceso a la electrónica y sensores internos.

Modelo	Xtrem Buffalo 1212-600	Xtrem Buffalo 1212-1,5T	Xtrem Buffalo 1212-3T	Xtrem Buffalo 1212-5T	Xtrem Buffalo 1512-1,5T	Xtrem Buffalo 1512-3T	Xtrem Buffalo 1512-5T	Xtrem Buffalo 1515-1,5T	Xtrem Buffalo 1515-3T	Xtrem Buffalo 1515-5T	Xtrem Buffalo 2015-1,5T	Xtrem Buffalo 2015-3T	Xtrem Buffalo 2015-5T
Referencia	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Capacidad	600 kg	1500 kg	3000 kg	5000 kg	1500 kg	3000 kg	5000 kg	1500 kg	3000 kg	5000 kg	1500 kg	3000 kg	5000 kg
Resolución	100 g	200 g	500 g	1000 g	200 g	500 g	1000 g	200 g	500 g	1000 g	200 g	500 g	1000 g
Unidades de pesada	g, kg, lb, oz												
Conectividad	RS 232-C, WiFi (opcional)												
Velocidad transmisión	9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios												
Alimentación	Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador												
Temperatura de trabajo	-10°C / +40°C												
Grosor chapa	5 mm												
Estructura	Acero con pintura epoxy al horno												
Células de carga	4 células H8C Rebel												
Caja suma	Hermética con protección IP68, de acero inoxidable AISI 304												
Dim. plataforma (mm)	1200 x 1200			1500 x 1200			1500 x 1500			2000 x 1500			
Altura mínima	128												
Peso neto plataforma (kg)	198 kg			238 kg			281 kg			365 kg			
Dim. embalaje (mm)	1210 x 1210 x 150			1510 x 1210 x 150			1510 x 1510 x 150			2010 x 1510 x 150			
Peso total con embalaje (kg)	198 kg			238 kg			281 kg			365 kg			


Modelo	Xtrem Buffalo 1212-1,5T HR	Xtrem Buffalo 1212-3T HR	Xtrem Buffalo 1512-1,5T HR	Xtrem Buffalo 1512-3T HR	Xtrem Buffalo 1515-1,5T HR	Xtrem Buffalo 1515-3T HR	Xtrem Buffalo 2015-1,5T HR	Xtrem Buffalo 2015-3T HR
Referencia	----	----	----	----	----	----	----	----
Capacidad	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg
Resolución	10 g	20 g	10 g	20 g	10 g	20 g	10 g	20 g
Unidades de pesada	g, kg, lb, oz							
Conectividad	RS 232-C, WiFi (opcional)							
Velocidad transmisión	9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios							
Alimentación	Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador							
Temperatura de trabajo	-10°C / +40°C							
Grosor chapa	5 mm							
Estructura	Acero con pintura epoxy al horno							
Células de carga	4 células H8C Rebel							
Caja suma	Hermética con protección IP68, de acero inoxidable AISI 304							
Dim. plataforma (mm)	1200 x 1200		1500 x 1200		1500 x 1500		2000 x 1500	
Altura mínima	128							
Peso neto plataforma (kg)	198 kg		238 kg		281 kg		365 kg	
Dim. embalaje (mm)	1210 x 1210 x 150		1510 x 1210 x 150		1510 x 1510 x 150		2010 x 1510 x 150	
Peso total con embalaje (kg)	198 kg		238 kg		281 kg		365 kg	

## Dimensiones exteriores (mm)


Xtrem Buffalo 1212



Xtrem Buffalo 1512

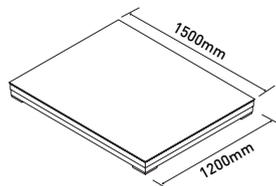

Xtrem Buffalo 1515

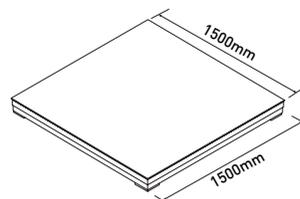

Xtrem Buffalo 2015

